

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om svenskt trålfiske i Nordsjön;

HVMFS 2020:21

Utkom från trycket
den 17 september 2020

beslutade den 15 september 2020.

Havs- och vattenmyndigheten beslutar följande med stöd av 2 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1 § Dessa föreskrifter gäller svenskt trålfiske i Nordsjön och kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005, och

2. den årliga kvotförordningen för Västerhavet.

2 § Med *den årliga kvotförordningen för Västerhavet* avses rådets aktuella årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten.

3 § Av den årliga kvotförordningen för Västerhavet framgår vilka bottentrålar som är tillåtna vid trålfiske efter fisk eller vid trålfiske efter fisk och havskräfta utanför trålgränsen i Nordsjön.

Vid användandet av en Seltra-panel med en maskstorlek om 300 millimeter ska den vara utformad i enlighet med bilaga 1.

Utöver de redskap som tillåts enligt den årliga kvotförordningen för Västerhavet är det också tillåtet att använda en bottentrål med en maskstorlek om minst 90 millimeter och som har ett lyft med 120 millimeters fyrkansmaska utformad i enlighet med bilaga 2.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 september 2020.


På Havs- och vattenmyndighetens vägnar

JAKOB GRANIT

Catarina Pernheim

SELTRA-TRÅL

En SELTRA-trål ska längst bak i trålen vara försedd med en selekteringssektion bestående av fyra lika breda nätpaneler av minst sex meters längd. De två sidopanelerna och bottenpanelen ska vara tillverkade av diagonalmaskor med en maskstorlek av minst 90 millimeter. Dessa ska bestå av högst 25 maskor i bredd utöver de som används till sammanfogningar och sömmar. I den övre panelen ska placeras ett tre meter långt sorteringsfönster som slutar högst tre meter från bakre ändan av selekteringssektionen. Sorteringsfönstret ska ha en maskstorlek av minst 300 millimeter och bestå av tre öppna kvadratiska maskor i bredd. När maskstorleken är 400 millimeter eller mer ska användas två öppna maskor i bredd. Utförandet framgår av figuren nedan.

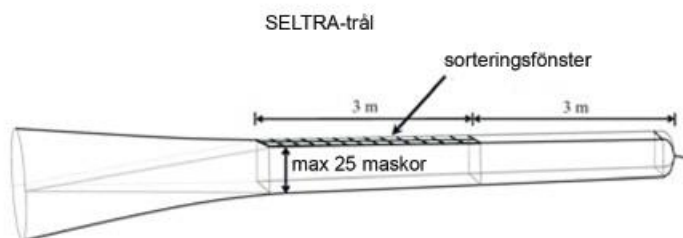

**LYFT MED 120-MM FYRKANTSMASKA I BOTTENTRÅL MED
MINST 90-MM MASKSTORLEK**

Minst sex meter av lyftet, räknat från bottenstroppen, ska utgöras av fyrkantmaska av typen knutlös Bacomamaska med minst 120 mm maskstorlek.

